
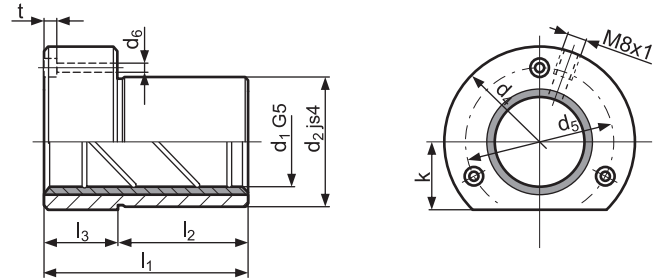


Tuleja prowadząca z wkładką z brązu - TBK

Guide bush with bronze insert - TBK

Material/Material: 1.7131 + brąz alumiowy / aluminium bronze
 Twardość/Hardness: 60±2 HRC
 Norma/Standard: ISO 9448-6

Max. szybkość pracy/Max. speed: 50 m/min



Rekomendowana dokładność gniazda - d₂ (H5)
 Recommended precision of the socket - d₂ (H5)

t	k	d ₂	d ₄	d ₅	d ₆	l ₃	l ₂	l ₁	d ₁	Nr katalogowy Item no.	d ₁	Nr katalogowy Item no.
4,6	18	32	50	40	4,5	15	23	38	20	TBK-20038	19	TBK-19038
						15	30	45		TBK-20045		TBK-19045
						15	37	52		TBK-20052		TBK-19052
5,7	23	40	63	50	5,5	15	23	38	25	TBK-25038	24	TBK-24038
						25	30	55		TBK-25055		TBK-24055
						25	37	62		TBK-25062		TBK-24062
5,7	28	48	72	58	5,5	15	30	45	32	TBK-32045	30	TBK-30045
						25	37	62		TBK-32062		TBK-30062
						25	47	72		TBK-32072		TBK-30072
6,8	33	58	85	70	6,6	25	30	55	40	TBK-40055	38	TBK-38055
						30	37	67		TBK-40067		TBK-38067
						30	47	77		TBK-40077		TBK-38077
9	38	70	104	86	9	25	37	62	50	TBK-50062	48	TBK-48062
						42	47	89		TBK-50089		TBK-50089
						42	60	102		TBK-50102		TBK-50102
9	46	85	120	100	9	42	47	89	63	TBK-63089	60	TBK-60089
						42	60	102		TBK-63102		TBK-60102
11	56	105	148	125	11	50	75	125	80	TBK-80125	-	-