



Tuleja samosmarna - TGD

Self-lubricating guide bush - TGD

Material/Material: **Brąz aluminiowy + grafit / Aluminium bronze + graphite**
 Norma/Standard: **ISO 9448-6**

Max. szybkość pracy/Max. speed: **50 m/min**

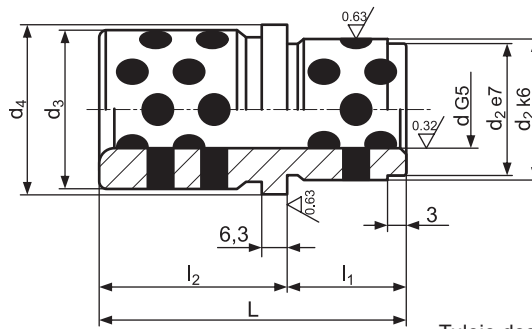

RC...: szczegóły str. C/15
 details page C/15

Tuleje dostarczane z zaczeplami RCK
 Rekomendowana dokładność gniazda - d₂ (H7)
 Busches provided with clamps RCK
 Recommended precision of the socket - d₂ (H7)

d ₄	d ₃	d ₂	l ₂	L	l ₁	Tol(L, l ₁)	d	Nr katalogowy Item no.	d	Nr katalogowy Item no.
40	39	32	20	43	23	+0,012 +0,004	20	TGD-20043	19	TGD-19043
			36	59	23			TGD-20059		TGD-19059
48	46	40	36	59	23	+0,015 +0,005	25	TGD-25059	24	TGD-24059
			56	79	23			TGD-25079		TGD-24079
56	53	48	45	75	30	+0,018 +0,006	32	TGD-32075	30	TGD-30075
			63	93	30			TGD-32093		TGD-30093
66	63	58	45	82	37	+0,018 +0,006	40	TGD-40082	38	TGD-38082
			70	107	37			TGD-40107		TGD-38107
80	77	70	50	97	47	+0,018 +0,006	50	TGD-50097	48	TGD-48097
			80	127	47			TGD-50127		TGD-48127
95	92	85	55	115	60	+0,018 +0,006	63	TGD-63115	60	TGD-60115
			90	150	60			TGD-63150		TGD-60150
118	115	105	60	120	60	+0,018 +0,006	80	TGD-80120	-	-
			90	150	60			TGD-80150		