


Łapa dociskowa widlasta - RLH Forked support - RLH

Material/Material: 1.1191, 32-35HRC

Norma/Standard: DIN 6315B

Uwagi/Remarks: Śruby teowe, podkładki i nakrętki należy zamówić osobno / T-screws, washers and nuts must be ordered separately

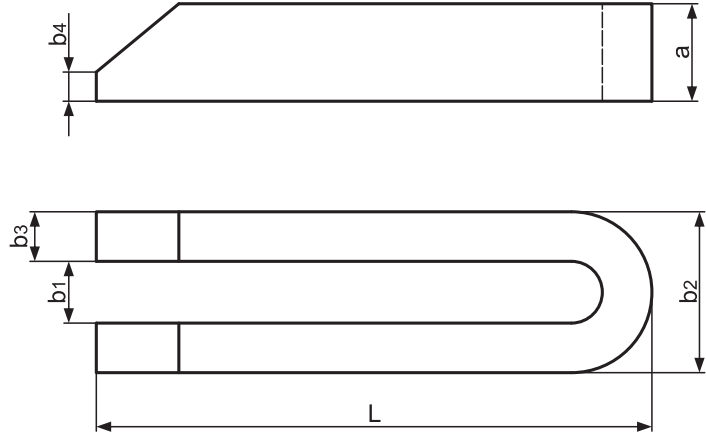

a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	Śruba teowa T-slot bolt	L	Ciężar (kg) Weight	Nr katalogowy Item no.
12	6,6	19	6	3	M6	60	0,06	RLH-06060
15	9	25	8	4	M8	80	0,14	RLH-08080
20	11	31	10	5	M10	100	0,30	RLH-10100
25	14,5	38	12	6	M12- M14	125	0,57	RLH-12125
						160	0,73	RLH-12160
						200	0,91	RLH-12200
30	18,5	48	15	8	M16- M18	160	1,08	RLH-16160
40						10	200	1,36
40	22,5	52	15	10	M20- M22	200	1,80	RLH-20200
						250	3,00	RLH-20250
						315	3,85	RLH-20315
50	26	66	20	10	M24	500	7,50	RLH-20500
200						2,40	RLH-24200	
40						250	3,00	RLH-24250
50	33	74	20	12	M30	315	3,85	RLH-24315
						500	7,60	RLH-24500
						250	3,70	RLH-30250
						315	4,75	RLH-30315
60	40	100	30	12	M36	400	6,10	RLH-30400
						600	9,20	RLH-30600
						1000	28,00	RLH-301000
60	43	123	40	12	M42	400	11,00	RLH-36400
						600	16,50	RLH-36600
80	43	123	40	12	M42	600	29,60	RLH-42600

