


## Słup prowadzący ze stożkowym osadzeniem - CSA

*Guide pillar, conical - CSA*

Material/Material: 1.7131

Twardość/Hardness: 62±2 HRC, powierzchnia hartowana indukcyjnie / surface induction hardened

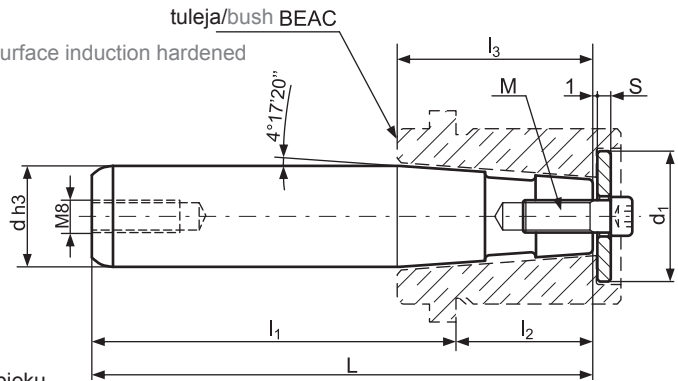

Właściwy dla: prowadzenia z koszykiem kulkowym / z wkładką ze spieku  
Suitable for: guidance with ball bearing / sintered ferrite insert

M	l <sub>3</sub>	S	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	L	d	Nr katalogowy Item no.	d	Nr katalogowy Item no.
M 8 X 20	35	4	25	100	<b>123</b>	25	CSA-25123	24	CSA-24123
				112	<b>135</b>		CSA-25135		CSA-24135
				125	<b>148</b>		CSA-25148		CSA-24148
				140	<b>163</b>		CSA-25163		CSA-24163
				160	<b>183</b>		CSA-25183		CSA-24183
				180	<b>203</b>		CSA-25203		CSA-24203
				200	<b>223</b>		CSA-25223		CSA-24223
				224	<b>247</b>		CSA-25247		CSA-24247
				250	<b>273</b>		CSA-25273		CSA-24273
M 8 X 20	48	4	32	112	<b>145</b>	32	CSA-32112	30	CSA-30112
				125	<b>158</b>		CSA-32125		CSA-30125
				140	<b>173</b>		CSA-32140		CSA-30140
				160	<b>193</b>		CSA-32160		CSA-30160
				180	<b>213</b>		CSA-32180		CSA-30180
				200	<b>233</b>		CSA-32200		CSA-30200
				224	<b>257</b>		CSA-32224		CSA-30224
				250	<b>283</b>		CSA-32250		CSA-30250
				280	<b>313</b>		CSA-32280		CSA-30280
M 8 X 20	48	4	40	125	<b>158</b>	40	CSA-40158	38	CSA-38158
				140	<b>173</b>		CSA-40173		CSA-38173
				160	<b>193</b>		CSA-40193		CSA-38193
				180	<b>213</b>		CSA-40213		CSA-38213
				200	<b>233</b>		CSA-40233		CSA-38233
				224	<b>257</b>		CSA-40257		CSA-38257
				250	<b>283</b>		CSA-40283		CSA-38283
				280	<b>313</b>		CSA-40313		CSA-38313
				315	<b>348</b>		CSA-40348		CSA-38348
M 10 X 20	58	5	50	140	<b>180</b>	50	CSA-50180	48	CSA-48180
				160	<b>200</b>		CSA-50200		CSA-48200
				180	<b>220</b>		CSA-50220		CSA-48220
				200	<b>240</b>		CSA-50240		CSA-48240
				224	<b>264</b>		CSA-50264		CSA-48264
				250	<b>290</b>		CSA-50290		CSA-48290
				280	<b>320</b>		CSA-50320		CSA-48320
				315	<b>355</b>		CSA-50355		CSA-48355
				355	<b>395</b>		CSA-50395		CSA-48395
M 12 X 30	69	6	63	160	<b>211</b>	63	CSA-63211	60	CSA-60211
				180	<b>231</b>		CSA-63231		CSA-60231
				200	<b>251</b>		CSA-63251		CSA-60251
				224	<b>275</b>		CSA-63275		CSA-60275
				250	<b>301</b>		CSA-63301		CSA-60301
				280	<b>331</b>		CSA-63331		CSA-60331
				315	<b>366</b>		CSA-63366		CSA-60366
				355	<b>406</b>		CSA-63406		CSA-60406